
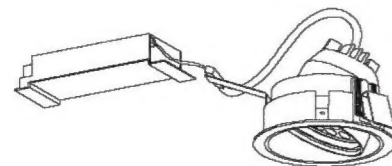


品番 DL-DD08L


姿圖

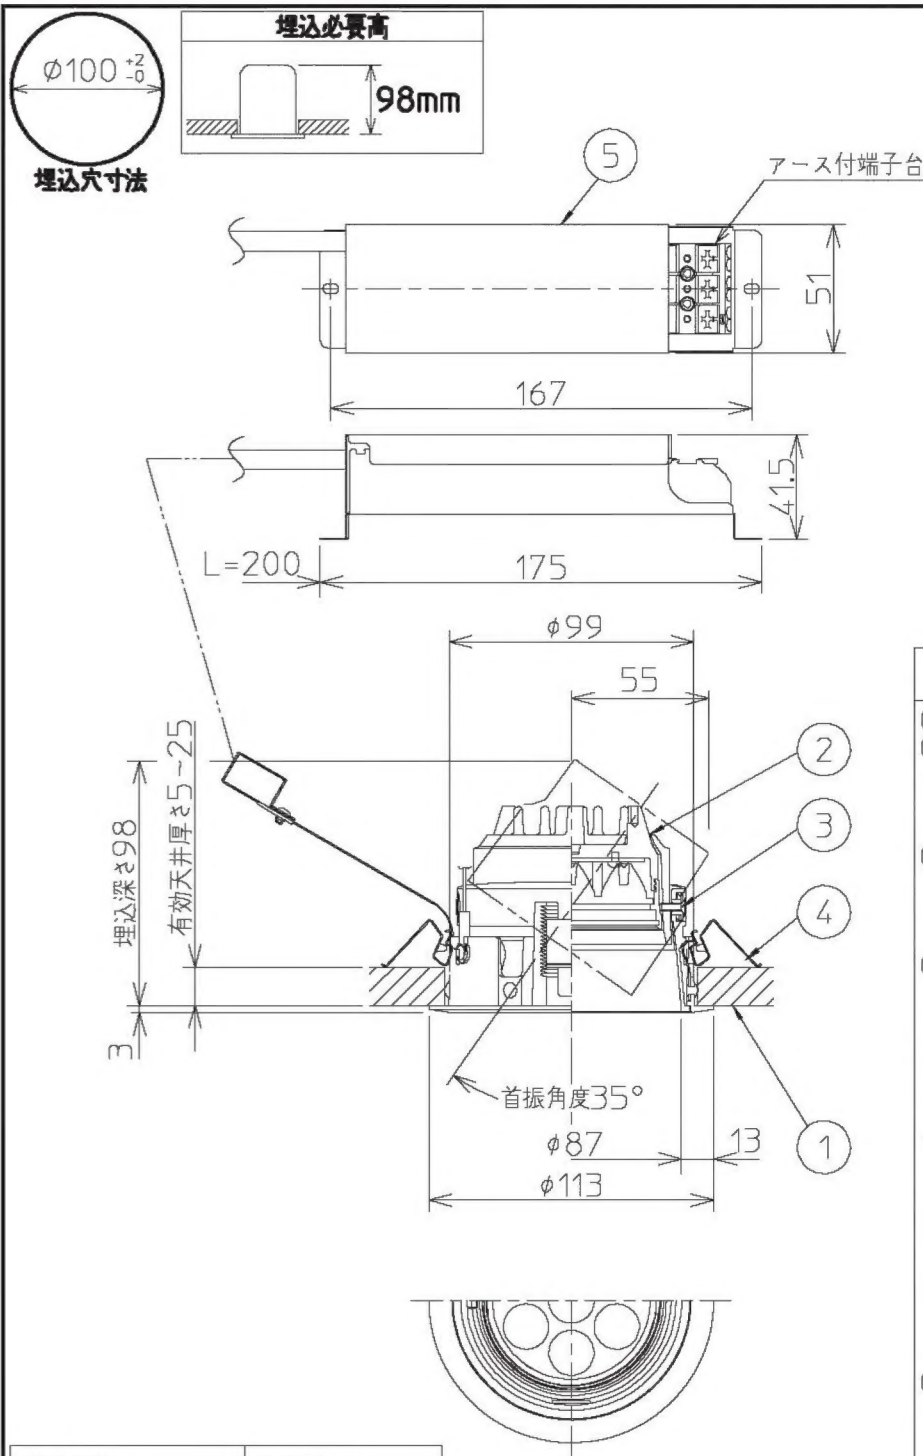


△ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm以上。

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

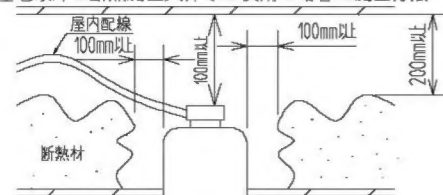

- 被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



定格光束	960Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	60Lm/W

7				機能	一般用		特記事項 1/2照度角 11° ビーム角 12° 可動範囲 首振角度 片側のみ35° 回転角度 350° 注)調光器併用不可 LEDモジュール寿命 40000時間 電氣容量 29VA (100V) 36VA (200V)
6				取付場所	屋内 天井埋込専用		
5	電源	亜鉛鋼板		電源接続	アース付端子台		
4	取付バネ	ステンレス板		消費電力	16 W	定格電圧 100/200 V	
3	レンズ	アクリル	透明	適合ランプ	LED16W 演色性Ra83 電球色(2700K)		
2	本体	アルミダイカスト	白塗装	付別売			
1	枠	アルミダイカスト	白塗装	図番	DL-DD08L_S-02		承認
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8 kg		検印
							作成
							詠田 清水 高茂